**YAPI**

İç iletken	: 7x0.75 mmØ Elk. bükülü bakır tel
İzolasyon	: 7,25 mmØ solid polietilen
Örgü Ekran	: %95 Elk. tavlı bakır tel örgü
Dış Kılıf	: PVC
Kablo çapı	: Ort. 10,3 mmØ
Toplam ağırlık	: 155 kg/km (ortalama)
Standart ambalaj	: 100 m kangal 500/1000 m konratraplak makara

CONSTRUCTION


Inner conductor	: 7x0.75 mmØ stranded tinned cooper conductor
Insulation	: 7,25 mmØ solid polyethylene
Screen	: %95 Annealed copper braid
Outer sheath	: PVC
Cable diameter	: Approx. 10,3 mmØ
Total weight	: 155 kg/km (approx.)
Standard packing	: 100 coil 500/1000 m plywood drum

KULLANIM ALANI

CB ve telsiz anten sistemlerinde bağlantı kablosu; data iletişim şebekelerinde terminal ve sistem bağlantı kablosu olarak kullanılır.

APPLICATIONS

This type of cables are used for antenna connections of CB, cordless systems and connection cables for terminals and systems of data transmission networks.

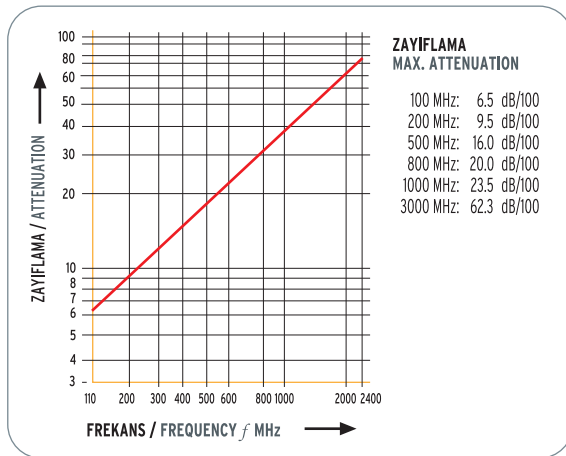Elektriksel Özellikler / Electrical Characteristics**Dış Kılıf Rengi Sheath Colours**

 Siyah Black

Min. Bükme Yarıçapı




Min. Bending Radius

Ekranlama Faktörü




Screening Factor

Max. Sıcaklık



Max. Temperature

Min. Sıcaklık



Min. Temperature

Yayıma Hızı




Velocity Ratio

Kapasitans




Capacitance

Test Gerilimi




Test Voltage

Empedans



Impedance

Max. Çalışma Gerilimi



Max. Operating Voltage