



YAPI

İç iletken	: 0.81 ± 0.2 mmØ elk. Bakır som tel
İzolasyon	: 3,66 mmØ fiziksel köpüklü polietilen
Ekran	: %100 örtmeli Al-Pes bant ekran
Dış iletken	: Kalaylı bakır tellerden örgü
Dış Kılıf	: PVC
Kablo çapı	: Max. 6,0 mmØ
Toplam ağırlık	: 35 kg/km (ortalama)
Standart ambalaj	: 100 m Plastik makara 500/1000 m kontraplak makara

CONSTRUCTION

Inner conductor	: 0.81 ± 0.2 mmØ Solid bare copper wire
Insulation	: 3,66 mmØ physical foamed polyethylene
Screen	: %100 covered Al-Pes tape screen
Outer conductor	: Tinned copper braid
Outer sheath	: PVC
Cable diameter	: Max. 6,0 mmØ
Total weight	: 35 kg/km (aprox.)
Standard packing	: 100 m Plastic reel 500/1000 m plywood drum


KULLANIM ALANI

Bina içi dijital ve analog görüntü sinyallerinin iletişimde CATV, CCTV, MATV ve CTV dağıtım, düşük zayıflama istenen SATV ve güvenlik sistemlerinde bağılantı kablosu olarak kullanılır.

APPLICATIONS

This type of cables are used for digital and analog video signals applications, CATV, CCTV, MATV and CTV and connections of satellite TV and security systems that need low attenuation.

Elektriksel Özellikler / Electrical Characteristics

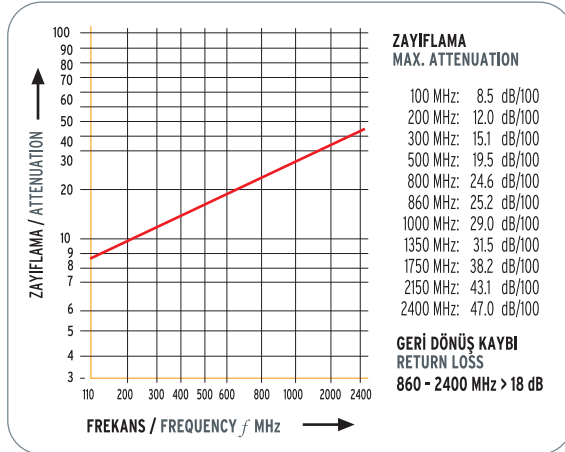

*GIFPE :
Gaz Enjeksiyonlu (fiziksel)
köpüklü Polietilen

Gas Injected (physical)
Foamed Polyethylene

Dış Kılıf Rengi
Sheath Colours


 Beyaz
White

Min. Bükme
Yarıçapı




20xD
Min. Bending
Radius

Ekranlama
Faktörü




≥ 75 dB
Screening
Factor

Max.
Sıcaklık



+70 °C
Max.
Temperature

Min.
Sıcaklık



-40 °C
Min.
Temperature

Yayıma
Hızı




0.82
Velocity
Ratio

Kapasitans




53±3 pF/m
Capacitance

Test
Gerilimi




2.5 kV
Test
Voltage

Empedans



75±3 Q Ω
Impedance

Max. Çalışma
Gerilimi



1.1 kV
Max. Operating
Voltage