



YAPI

İç iletken	: 0.81 ± 0.2 mmØ elk. Bakır som tel
İzolosyon	: 3,66 mmØ fiziksel köpüklü polietilen
Ekran	: %100 örtmeli Al-Pes bant ekran
Dış iletken	: Kalaylı bakır tellerden örgü
Dış Kılıf	: HF-FR kılıf
Kablo çapı	: Max. 6,0 mmØ
Toplam ağırlık	: 37 kg/km (ortalama)
Standart ambalaj	: 100 m Plastik makara 500/1000 m kontrplak makara

CONSTRUTION

Inner conductor	: 0.81 ± 0.2 mmØ Solid bare copper wire
Insulation	: 3,66 mmØ physical foamed polyethylene
Screen	: %100 covered Al-Pes tape screen
Outer conductor	: Tinned copper braid
Outer sheath	: HF-FR
Cable diameter	: Max. 6,0 mmØ
Total weight	: 37 kg/km (aprox.)
Standard packing	: 100 m coil 500/1000 m plywood drum


KULLANIM ALANI

Bina içi dijital ve analog görüntü sinyallerinin iletişiminde CATV, CCTV, MATV ve CTV dağıtım, düşük zayıflama istenen SATV ve güvenlik sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

APPLICATIONS

This type of cables are used for digital and analog video signals applications, CATV, CCTV, MATV and CTV indoor distributions and connections of satellite TV and security systems that need low attenuation.

Elektriksel Özellikler / Electrical Characteristics

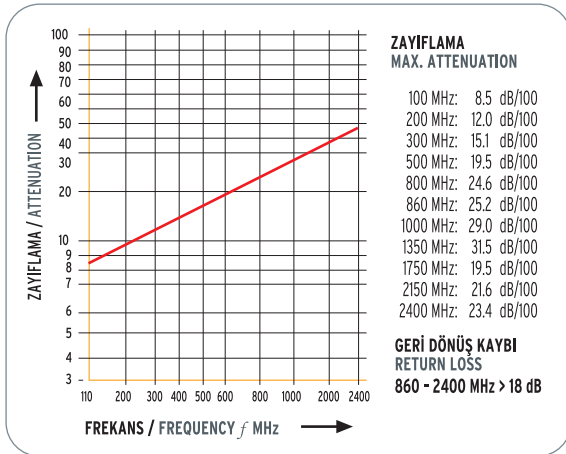

*GIFPE :
Gaz Enjeksiyonlu (fiziksel)
köpüklü Polietilen

Gas Injected (physical)
Foamed Polyethylene

Dış Kılıf Rengi
Sheath Colours

 Beyaz veya Gri
White or Grey

Min. Bükme
Yarıçapı



20xD

Min. Bending
Radius


Ekranlama
Faktörü



≥ 75 dB

Screening
Factor

Max.
Sıcaklık



+70 °C

Max.
Temperature


Alev Geciktirici



IEC 60332-1

Flame Retardant

Min.
Sıcaklık



-40 °C

Min.
Temperature


Yayıma
Hızı



0.82

Velocity
Ratio

Kapasitans



53±3 pF/m

Capacitance

Zehirli Gaz İçermez



IEC 60754

No Corr. Gases


Test
Gerilimi



2.5 kV

Test
Voltage


Empedans



75±3 Q Ω

Impedance

Max. Çalışma
Gerilimi



1.1 kV

Max. Operating
Voltage

Düşük Duman Yoğ.



IEC 61034

Low Smoke Emission

